

Schranken- und Parksyste

Poller, Zutrittskontrolle

Videoüberwachung



## Schranke „L8 Double“

Artikelnummer: 132800000s32326

### Bedienung

- Manuelles Öffnen bei Stromausfall möglich
- Große, herausnehmbare Servicetür
- Verschließbar inkl. einem Ersatzschlüssel
- Servicetür vorne (fahrbahnseitig)

### Leistungsmerkmale


- Für eine Sperrbreite bis 8,00 m
- Hochwertige Pulverbeschichtung
- Holmarretierung in den Endstellungen
- Doppelseitige Holmbefestigung
- Robuster elektromechanischer Antrieb
- Inkl. Fundamentplatte und 4 Bodenanker



Schranke für Industriezufahrten

### Technische Daten

- Abmessungen : H x B x T 1155 x 360 x 400 mm
- Standardfarbe : RAL 7031 Blaugrau
- Spannungsversorgung : 230 V +/-10% 50/60 Hz
- Leistungsaufnahme : 0,30 KW
- Gewicht : 110 kg
- Öffnungszeit : ≈ 8 s

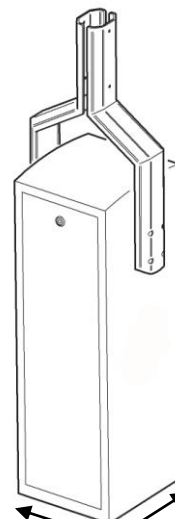

360mm 400mm


### Optionen

- Unterlaufsperre
- LED-Holmbeleuchtung
- 2 Zusatzendschalter
- Zusatzheizung
- Detektor
- Funkempfänger
- Schlüsselschalter (Dauerauf)
- Schlüsseltaster (Auf/Zu)
- Feuerwehrscharter
- Gehäuse in RAL-Farbtönen nach Wahl



[Details zu RAL-Tabelle](#)

Fundamentplan Schranke „L6+8“

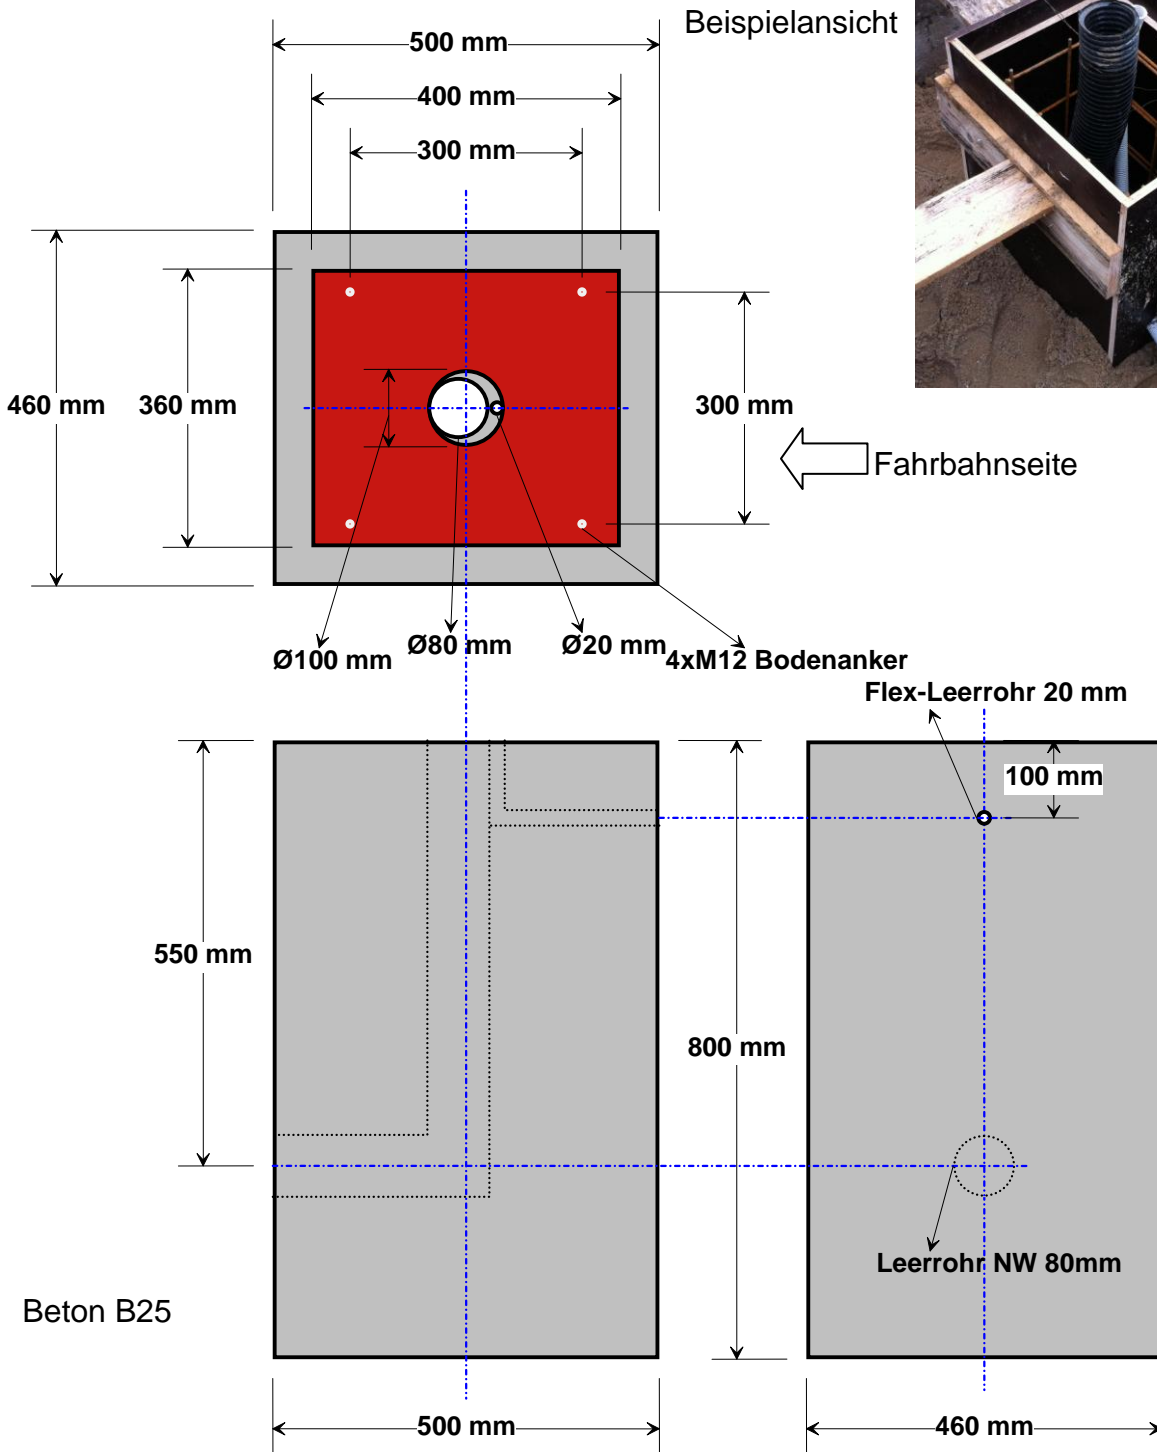

F.0000.320830.000.02.dsf

Leerrohr 80 mm div. Zuleitung Schranke

Leerrohr 20 mm Zuleitung Induktionsschleife von Fahrbahn zugänglich